




# STEICO *multi UDB*

Itin pralaidi garams sandari membrana, pralaidi membrana ir stogo dangos paklotas

Sandarinio sistema „STEICO“  
izoliaciniamis sprendimams

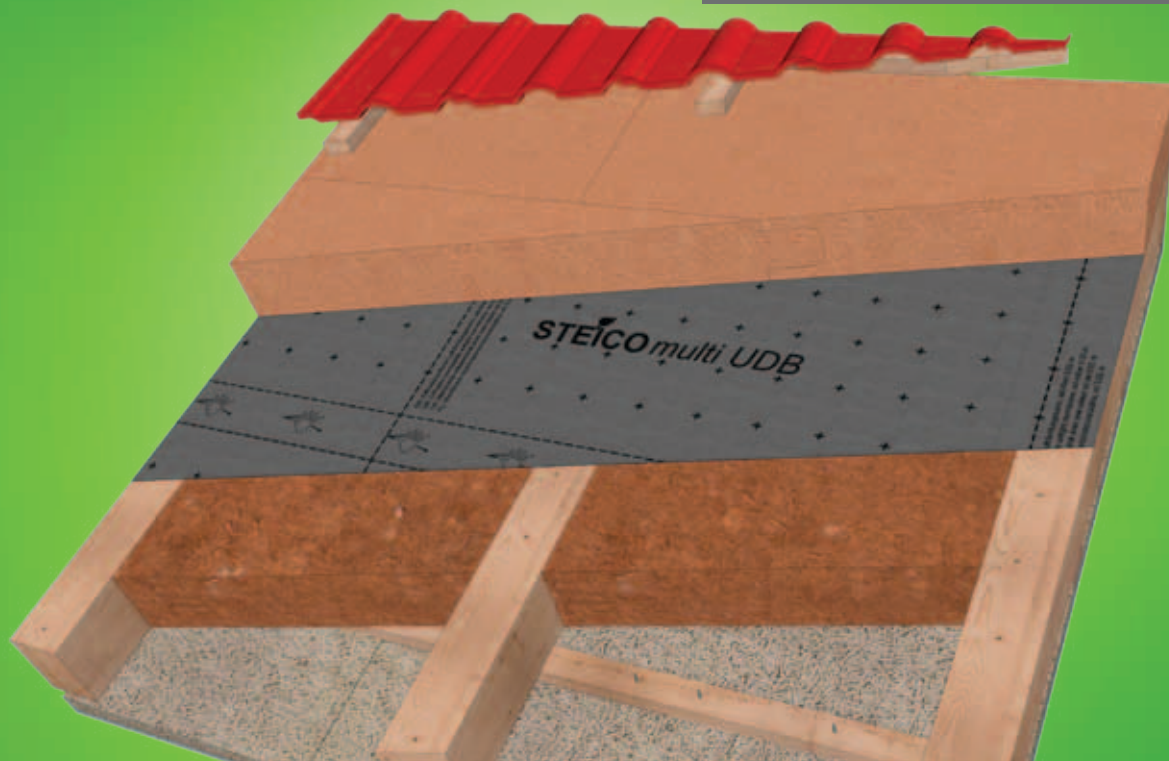

## REKOMENDUOJAMA NAUDOJIMO SRITIS


Hermetiškas sluoksnis yra „STEICO“  
rekonstrukcinis sprendimas.

Plačiai naudojamas stogų paklotas pagal  
DIN EN 13859 (Vokietijos klasifikacija:  
UDB-A ir USB-A) - idealiai tinka naujiems  
pastatams ir atnaujinimui.  
Garams pralaidi klijinių membrana.



- 3-jų sluoksnių, atspari plyšimui, lanksti
- 2 integruotos lipnios sritys
- Hermetiška, labai pralaidi garams ir atspari lietai
- Itin atsparus plyšimui
- Gali būti naudojama lauke iki 3 mėnesių

Papildomą informaciją ir naudojimo instrukcijas galite rasti atitinkamuose  
statybos lankstinukuose ar internete adresu [www.steico.com](http://www.steico.com)



### | STEICOm<sup>ulti</sup> UDB PRISTATYMO FORMOS STEICO

Ritinio plotis [m]	Ritinio ilgis [m]	Ritinio plotas [m <sup>2</sup> ]	Ritinio svoris [kg]
1.50	50	75	Apytiksliai 13

### | STEICOm<sup>ulti</sup> UDB TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS



#### | MEDŽIAGA

3-jų sluoksnių, funkcinis iš abiejų pusių sustiprintas sluoksnis su PP neaustine audiniu

#### | SANDĖLIAVIMAS/TRANSPORTAVIMAS

STEICOm<sup>ulti</sup> UDB laikykite sausoje vietoje, apsaugokite nuo purvo, saulės spindulių ir drėgmės

Gamyba ir ženklavimas	EN 13859-1
Degumas	E klasė pagal EN 13501-1
Ploto vieneto svoris	170 g/m <sup>2</sup>
s <sub>d</sub> vertė	0.02 m
Atsparumas temperatūrai:	Nuo -40 °C iki +80 °C
Maksimali tempimo jėga, išilginė / skersinė [N/5 cm]	290/210
Pašilgėjimas esant didžiausiai tempimo jėgai, išilginis / skersinis [%]	50/90
Atsparumas plyšimui, išilginis / skersinis [N]	220/280
Atsparumas vandens skvarbai:	W1
Atsparumas vandens prasiskverbimui po sendinimo	W1
Klasifikavimas ZVDH (Centrinė Vokietijos Prekiautojų stogais asociacija):	UDB-A, USB-A
Buvimas lauke:	Iki 3 mėnesių
Gali būti naudojamas kaip laikina stogo danga	Iki 4 savaitių
Atsparumas oro skvarbai	≤ 0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> × h pagal EN 12114
Stogo nuolydis	≥ 14 ° priklauso nuo standartinio stogo dangos stogo nuolydžio

### | STEICOm<sup>ulti</sup> UDB NAUDOJIMAS

- Patieskite membraną arba lakštą taip, kad spausdinta pusė būtų nukreipta į montuotoją
- Patieskite membraną ar lakštą lygiagrečiai kamizo nuosvyrai pradėdamas nuo mažiausios 10cm užlaidos
- Pritaisykite membraną arba lakštą vietoje tik užlaidos srityje (pvz. spaustukais)
- Paruoškite išilgines lipnias sritis pašalindami apsauginę juostelę tik po to, kai membrana arba lakštas jau pritvirtinti

#### Toliau pateikta informacija taip pat taikoma, kai naudojama hermetiška membrana:

- Užtikrinkite įleistinių tarpų izoliaciją (po „STEICO multi UDB“ negali būti jokių ertmių)
- Turi būti gaunama pakankamai stora izoliacinė danga su STEICOspecial/STEICOspecial dry ir STEICOuniversal/STEICOuniversal dry ;  
Daugiau informacijos galite rasti skyriuje „Konstruktionsheft Steildach“ (Lankstinukas, skirtas pasvirusio stogo konstrukcijoms)
- Dalių jungtys ir sujungimai turi būti aklinau uždaromi naudojant „STEICO“ sistemos priedus
- Daugiau informacijos galima rasti atskirose STEICOm<sup>ulti</sup> UDB naudojimo instrukcijose

**STEICO**  
sukurta gamtos

Jūsų STEICO specializuotas atstovas: Telefonai: +370 699 96861  
+370 601 72224

el. paštas: info@www.sveikastatyba.lt



Taikos pr. 139A, Kaunas LT-51131  
Darbo laikas: Pirmadienis – Penktadienis, 8:30 – 17:00

Įmonės kodas: 303923914  
PVM: LT100009252613

www.sveikastatyba.lt